

ECROSS

Flow & Control

Catálogo

Manifolds

Calidad técnica que se instala con confianza

En **ECROSS** nos especializamos en proveer componentes industriales de **alta performance** para líneas de proceso e instrumentación. Nuestra línea de productos incluye válvulas, manifolds, bridas, fittings y accesorios, fabricados bajo las **más estrictas normas internacionales de calidad**.

Trabajamos con un **enfoque claro**: asegurar que cada componente entregado cumpla su función con precisión y durabilidad en los entornos más exigentes.

Nuestros productos están diseñados para:

- Cumplir con altos estándares técnicos y funcionar de manera confiable en condiciones críticas.
- Ofrecer certificación, trazabilidad y documentación precisa, facilitando su integración en sistemas regulados.
- Integrarse eficientemente en instalaciones nuevas o ya operativas, con materiales y conexiones que simplifican el montaje.

Nos destacamos no solo por lo que entregamos, sino por **cómo lo entregamos**. Respetamos tiempos críticos de obra, optimizamos la logística y garantizamos soporte directo con personal técnico capacitado.

En ECROSS, la excelencia no es una promesa: **es un estándar**.


ECROSS
Flow & Control

Gráfico presión-temperatura para válvulas de aguja y manifolds



CONJUNTO DEL BONETE

SR. N°	DESCRIPCIÓN	QTY	DESCRIPCIÓN
1	CUERPO	1	SS 316
2	BONETE	1	SS 316
3	EMPUJADOR DEL BONETE	1	SS 316
4	VÁSTAGO SUPERIOR	1	SS 316
5	VÁSTAGO INFERIOR	1	PTFE
6	PRENSAESTOPAS	1	SS 316
7	MATERIAL DE SELLADO	1	SS 304
8	ASIENTO DEL BONETE	1	SS 316
9	CONTRATUERCA	1	SS 304
10	MANIVELA	1	SS 304
11	TORNILLO PRISIONERO	1	SS
12	TAPA ANTIPOLVO	1	SS
13	PASADOR DE TOPE	1	PLASTIC
13	TAPÓN MACHO	1	PLASTIC

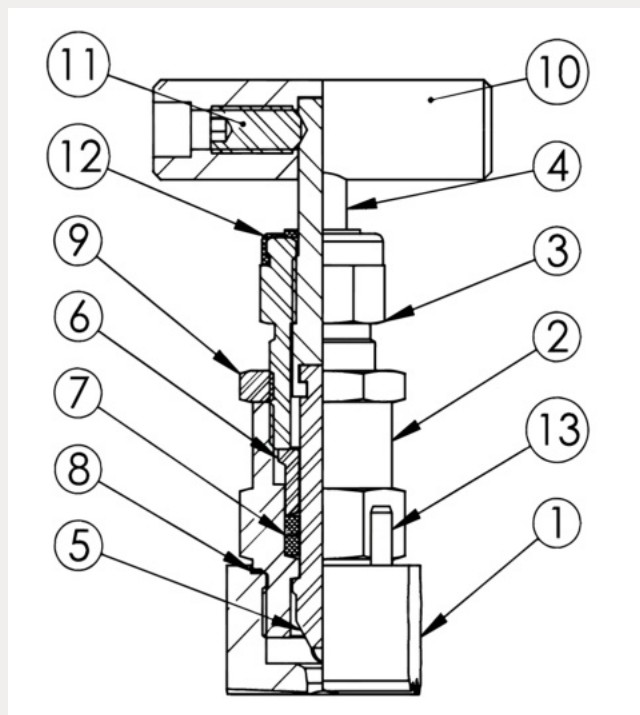


KIT DE MONTAJE


El kit incluye soportes, abrazaderas en U, tuercas, arandelas y tornillos. Soporte de instalación simple para montaje en tubería vertical/horizontal de 2", pared, panel o base. Compatible con todos los colectores de montaje directo o remoto. El diseño del soporte con separación evita la obstrucción de la manija y permite la instalación del instrumento en posición horizontal o vertical.

SOPORTE

Código del producto
BKTO01

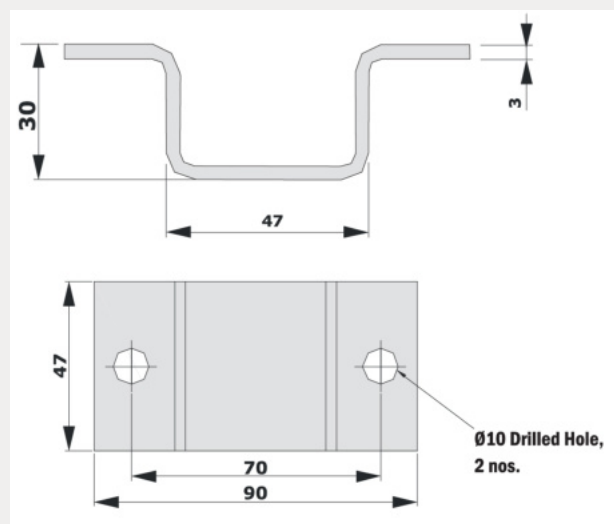

Código del producto
BKTO03

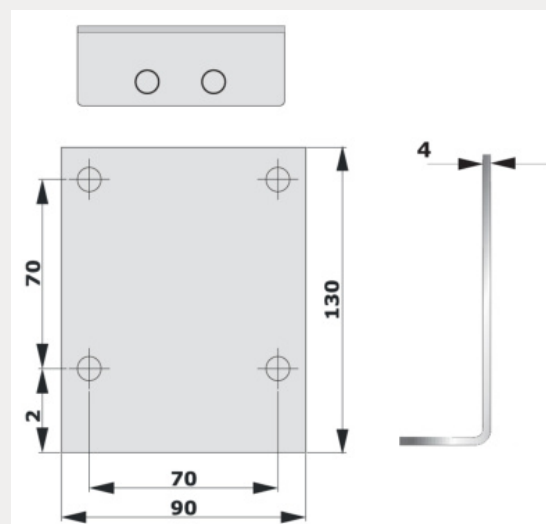

La selección del kit de montaje depende del tipo de válvula del manifold y de su posición (vertical u horizontal).



MANIFOLD DE DOS VÍAS



Código de pedido para manifold

C2VIM-MR-01 A P1 *S2

C - COM - FIT MAKE
CÓDIGO DEL PRODUCTO (ver páginas 5 a 11)
ORIENTACIÓN DE FLUJO OPCIONAL
IDENTIFICADOR DE EMPAQUE
IDENTIFICADOR DE MATERIAL

EMPAQUE

IDENTIFICADOR

PTFE - Temp. -250°F a +405°F _____ Estándar de fábrica
GRAFITO - Temp. 700°F _____ P1
PEEK - Temp. 572°F _____ P2
BUNA - N - Temp. 35°F a 250°F _____ P3
VITON - Temp. 20°F a +400°F _____ P4

MATERIAL

IDENTIFICADOR

SS 316 _____ Estándar de fábrica
ACERO _____ S
SS 316L _____ S2
SS 316/SS 316L _____ S1S2
SS 304 _____ S3
SS 304L _____ S4
ACERO AL CARBONO _____ S5
P/F 321 _____ S6
SS 347 _____ S7
P/F 11 _____ S8
P/F 22 _____ S9
P/F 5 _____ S10
A105N _____ S11
P/F 91 _____ S12
LF2 _____ LF2
ALUMINIO _____ AL
LATÓN _____ B
ALLOY 20 _____ C20
ALLOY C-276 _____ HC
ALLOY 600 _____ INC
ALLOY 825 _____ INC 1
ALLOY 625 _____ INC 2
TITANIO _____ TI
MODELO 400 _____ M
DUPLEX-F60 / S32205 _____ D
DUPLEX-F51 / S31803 _____ D1
DUPLEX-F53 / S32750 _____ D3
DUPLEX-F55 / S32760 _____ D5
NACE MR-0175 _____ NM
NACE MR-0103 _____ NM1



NOTA: *no es necesario especificar "S1" para material SS 316.

Manifold de Presión Diferencial para Montaje Directo o Remoto.
Baja presión: 6000 psi (414 bar).
Alta presión: hasta 10.000 psi disponible bajo pedido.

MODELO N°: C2VIM-RM-01

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10.000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

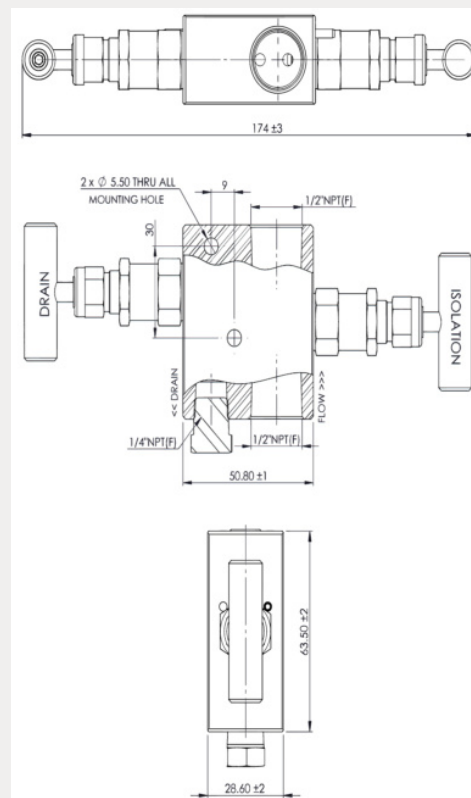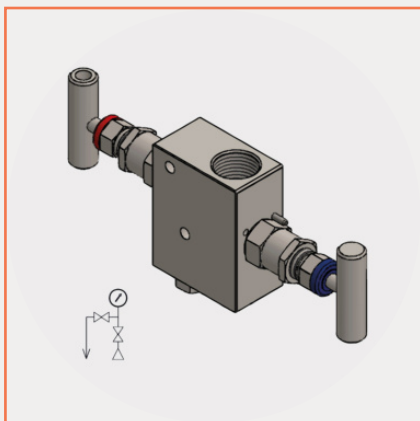

MODELO N°: C2VIM-RM-02

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho de SS316.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

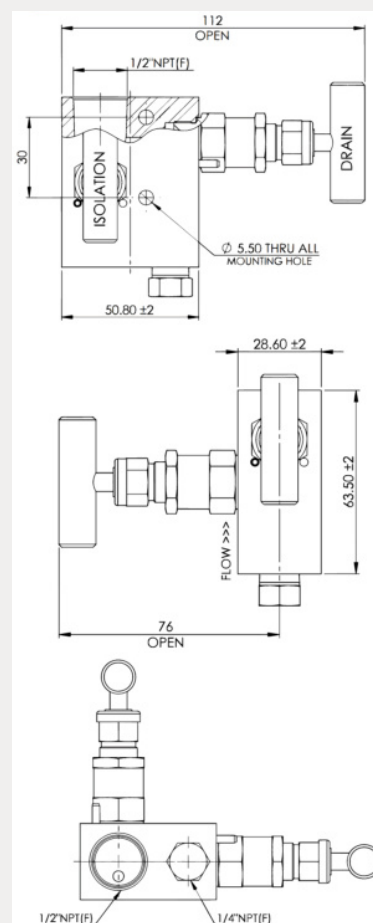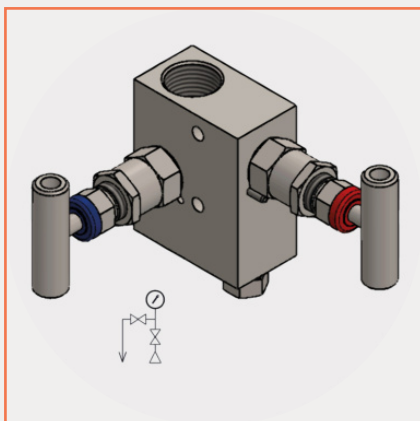

MODELO N°: C2VIM-RM-03

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (M).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F).
- Presión máxima de trabajo: 6000 psi.
- Disponible para presión hasta: 10.000 psi.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.
- Orificio: 4 mm.

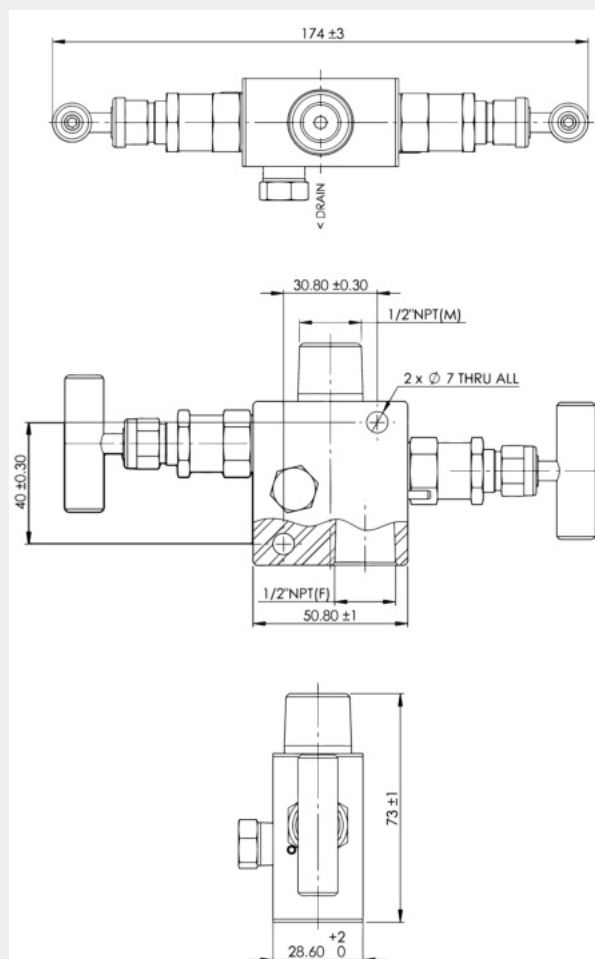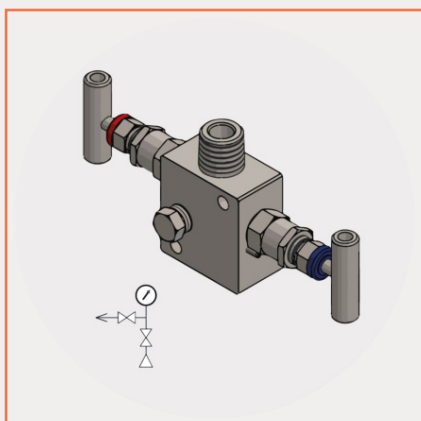

MODELO N°: C2VIM-RM-05

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (M).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C)
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

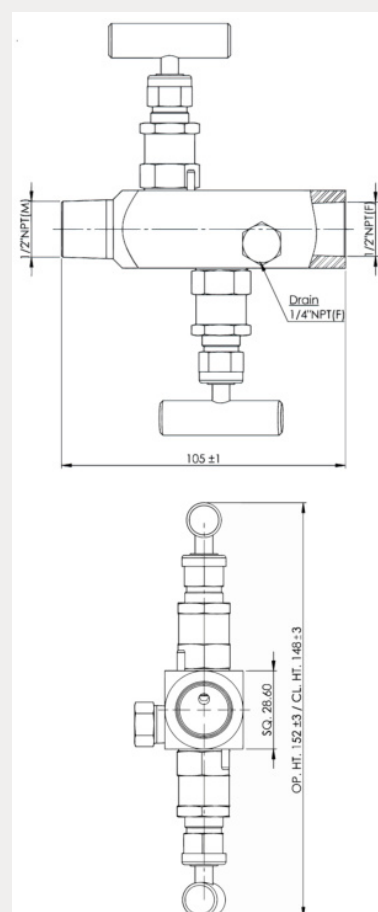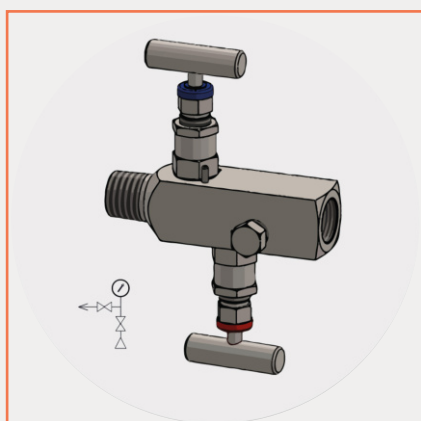

MODELO N°: C2VIM-RM-05A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías.
- Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (M).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C)
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

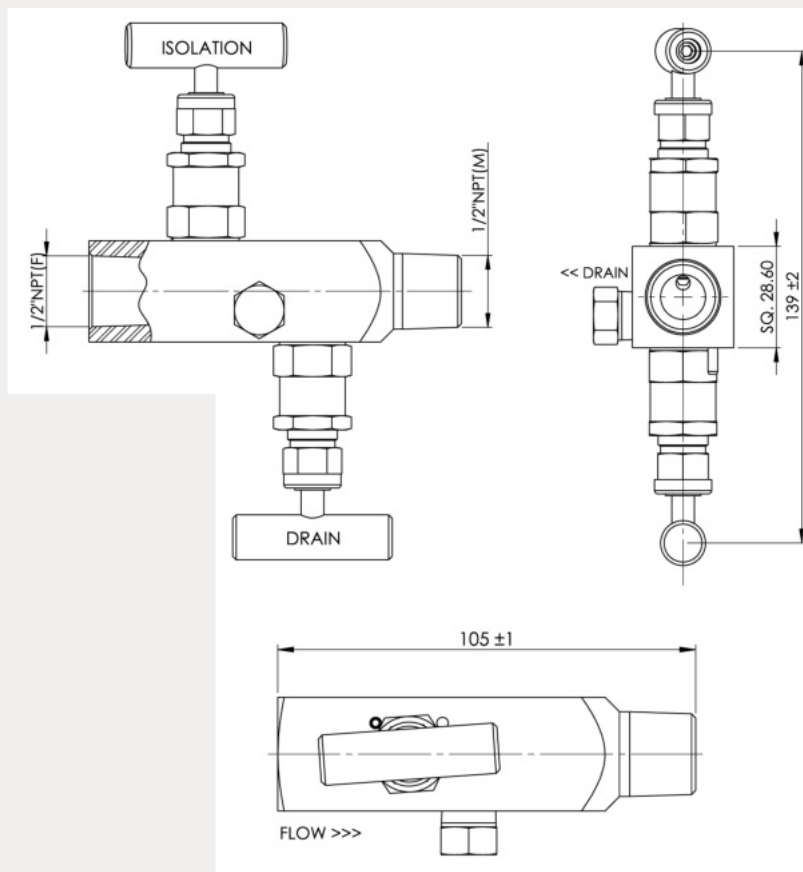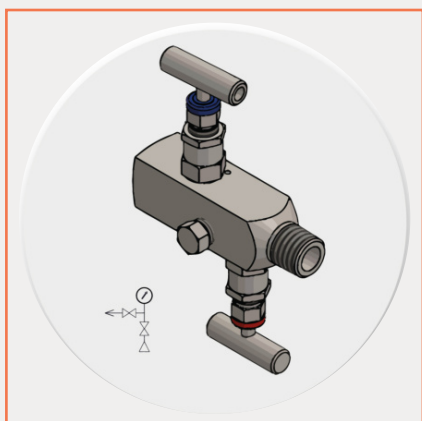

MODELO N°: C2VIM-RM-05C

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías.
- Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C)
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

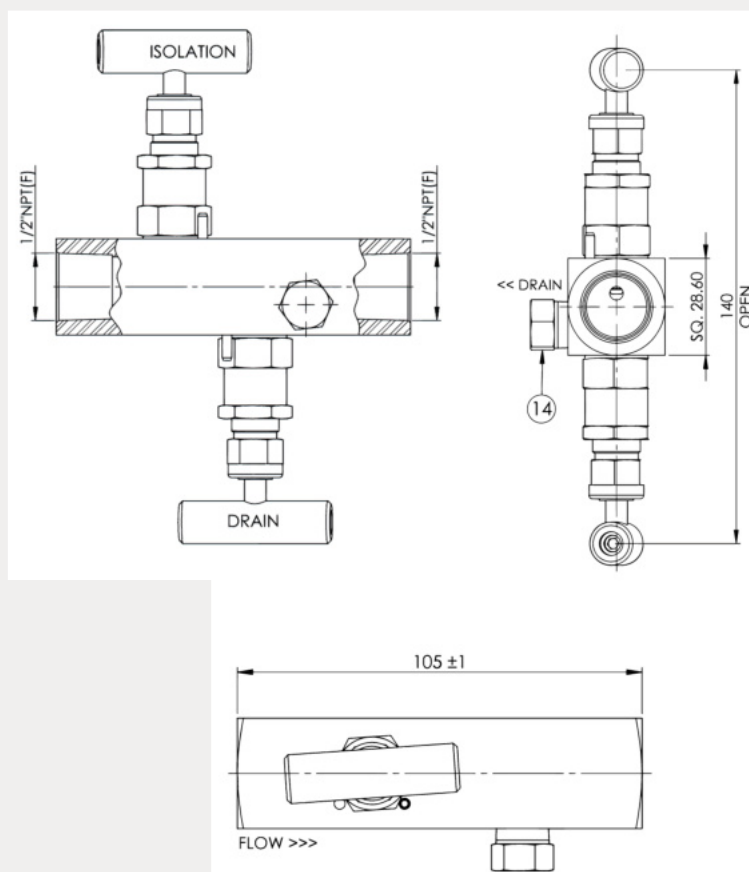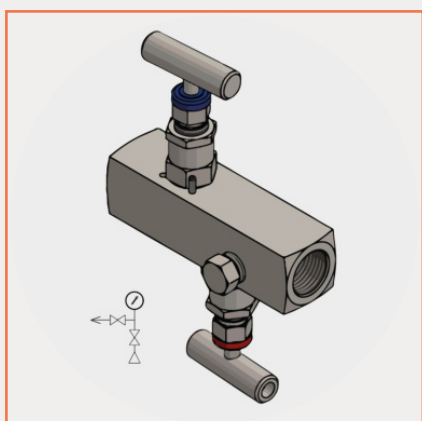

MODELO N°: C2VIM-RM-05D

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (M).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (M).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C)
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

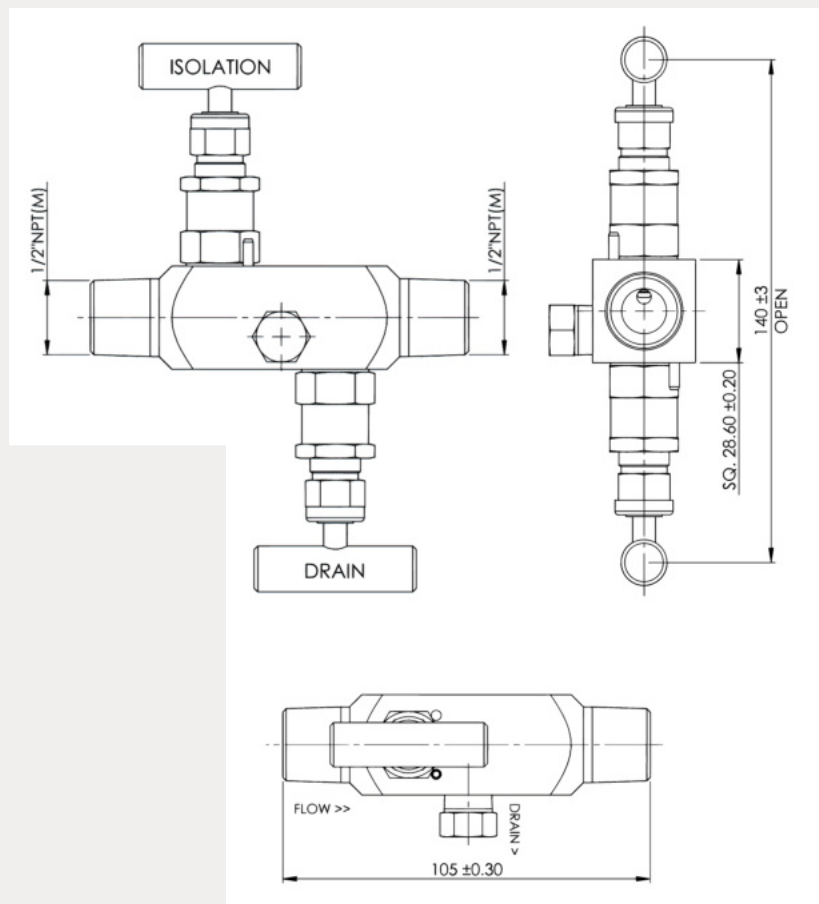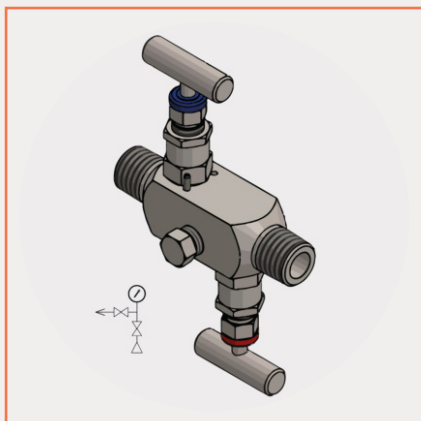

MODELO N°: C2VIM-RM-07

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (M).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

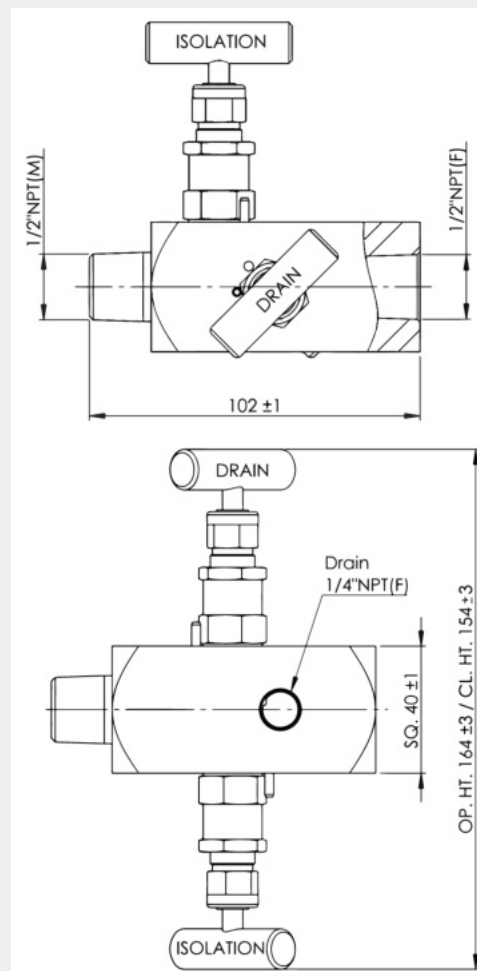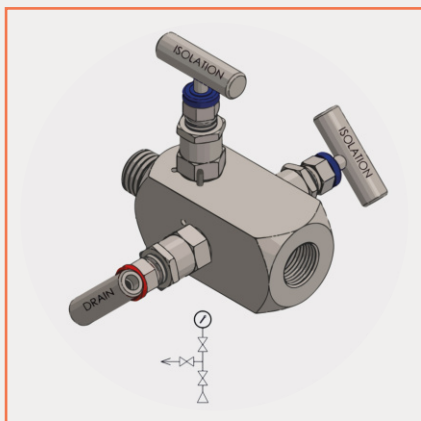

MODELO N°: C2VIM-RM-07A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (M).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

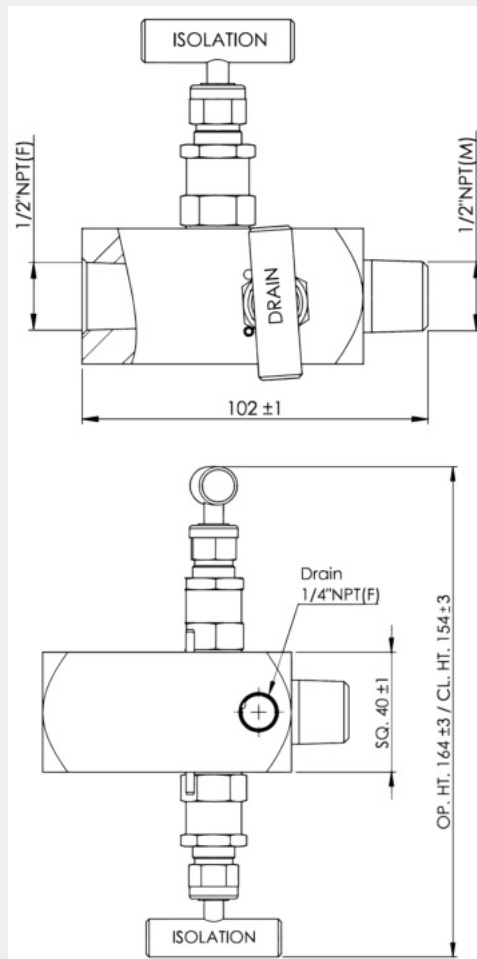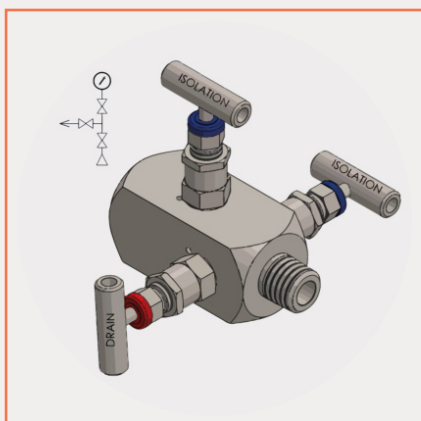

MODELO N°: C2VIM-RM-07C

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

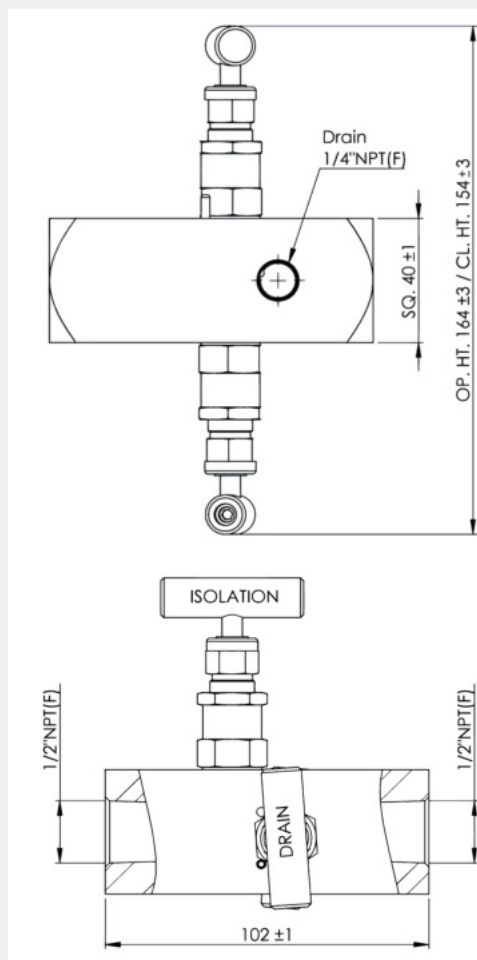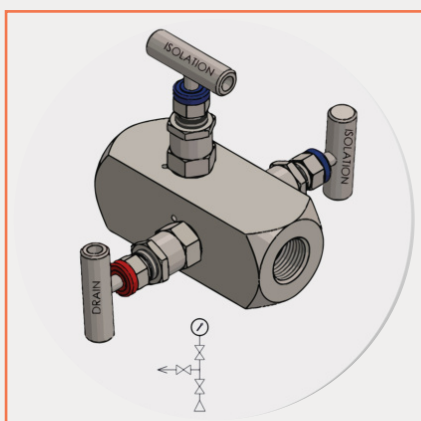

MODELO N°: C2VIM-RM-07D

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje remoto para presión estática.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (M).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (M).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

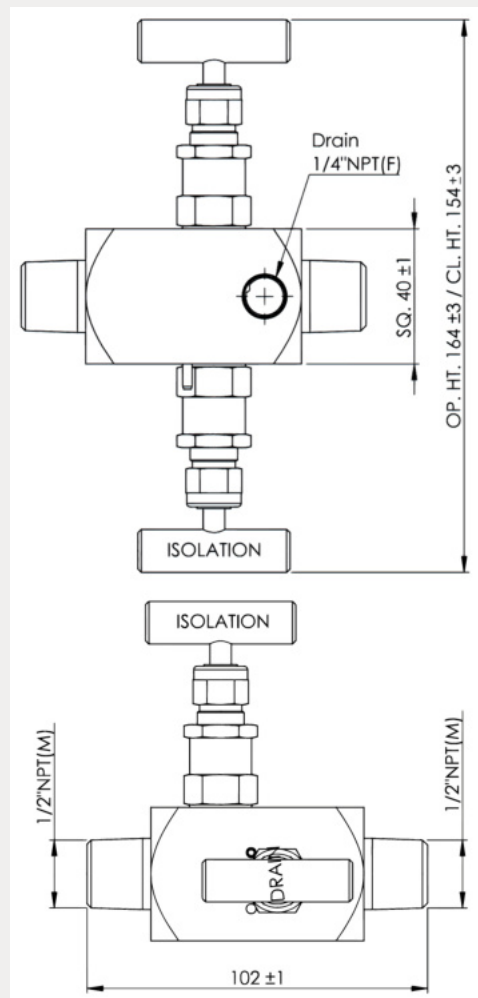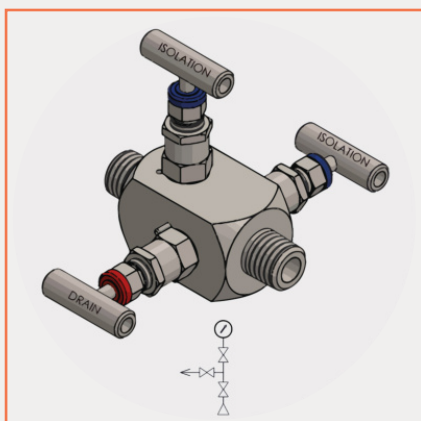

MODELO N°: C2VIM-DM-01

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F).
- Material del cuerpo: SS316.
- Material interno: SS316
- Rango de temperatura: 450°F (232°C)
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

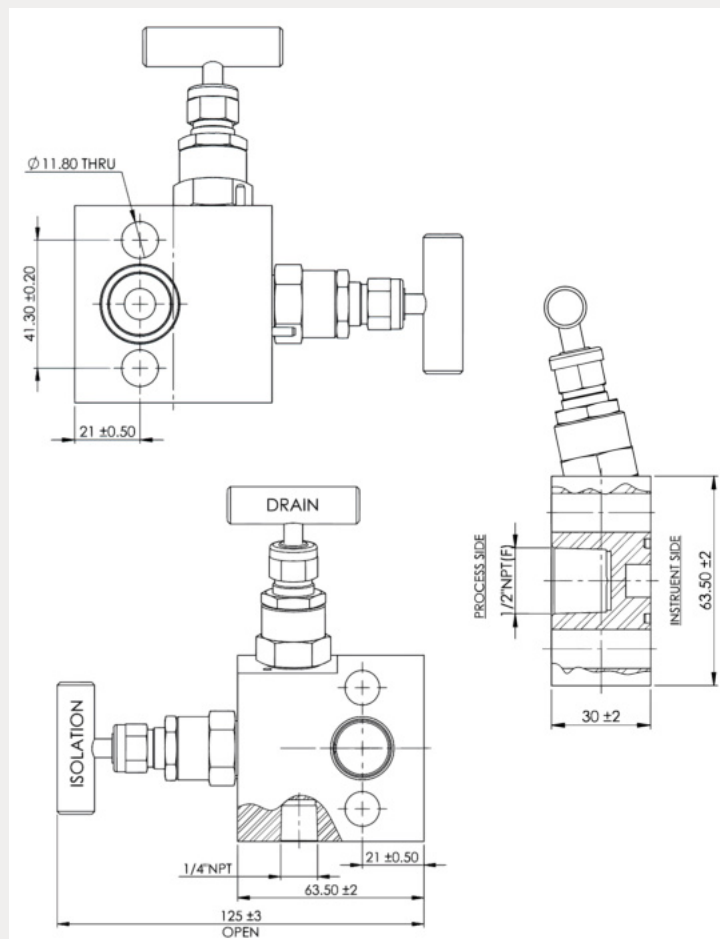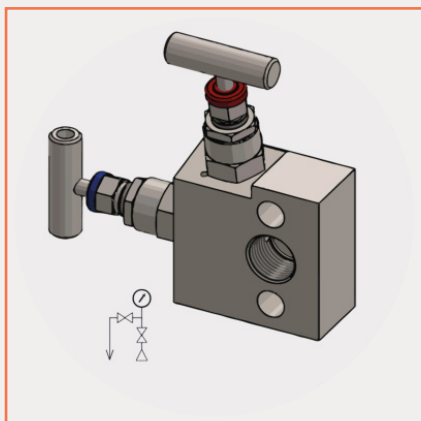

MODELO N°: C2VIM-DM-02

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón.
- Material del cuerpo: SS316.
- Material interno: SS316
- Rango de temperatura: 450°F (232°C)
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

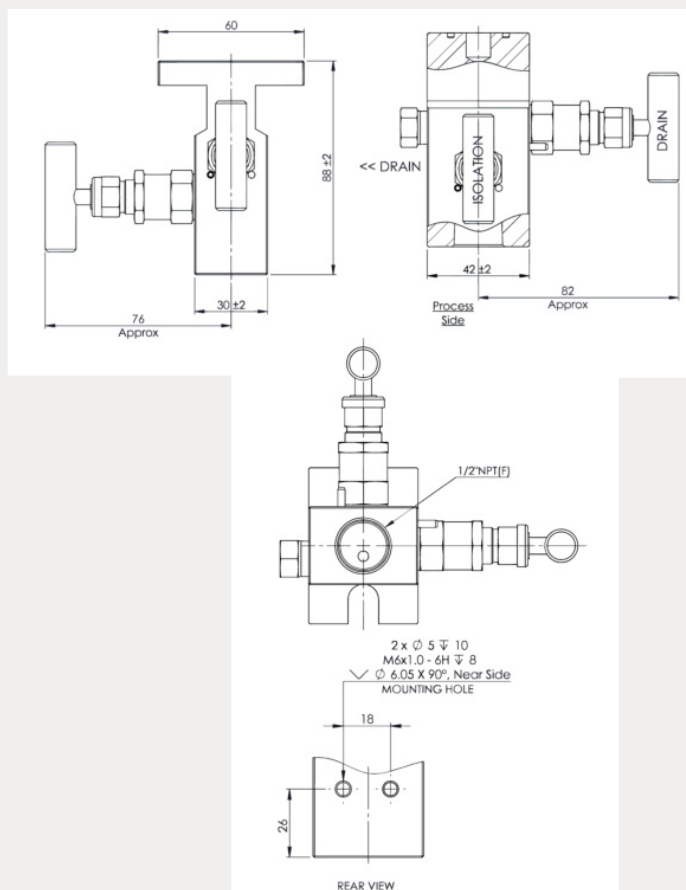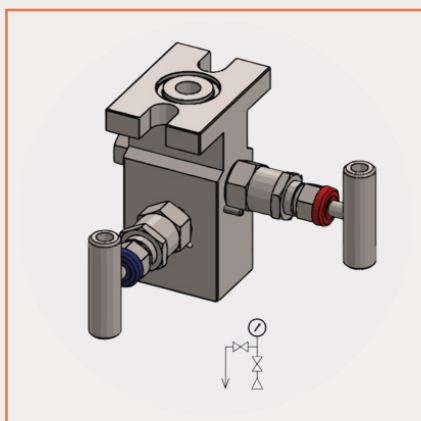


MODELO N°: C2VIM-DM-03

Especificaciones

- Tipo de válvula: manifold de 2 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: brida (según IEC 61518).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518 estandarizado, tipo B).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C)
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

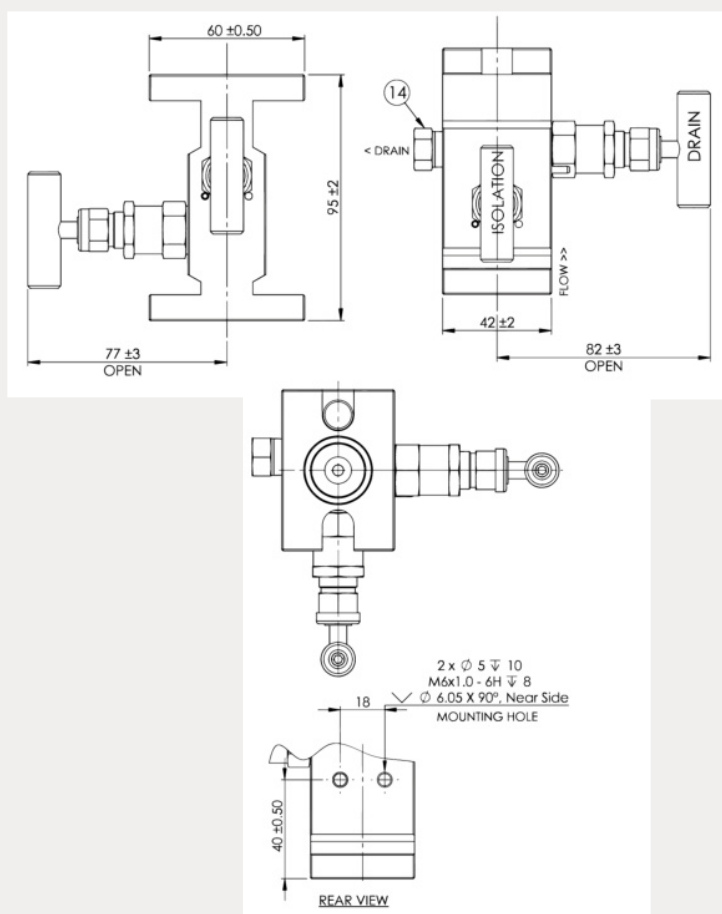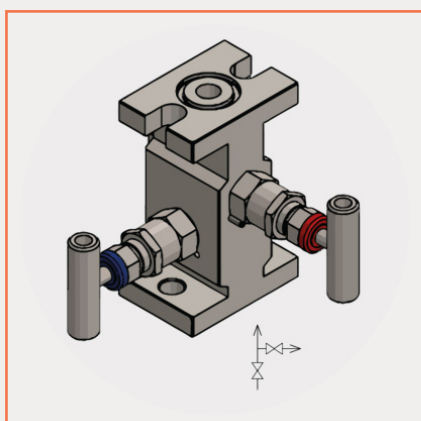

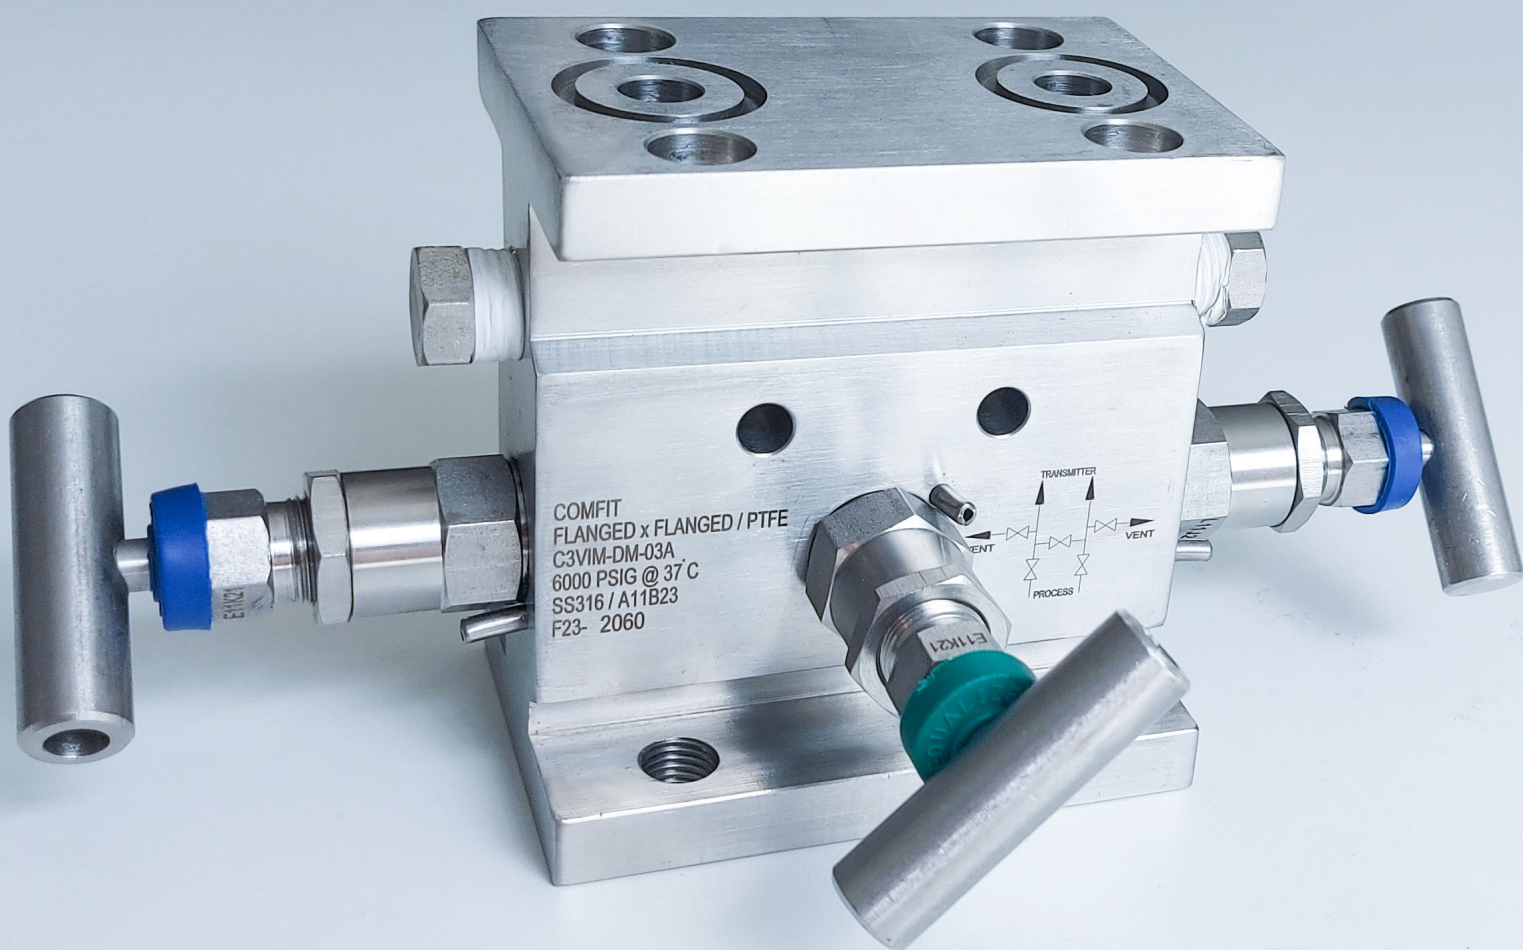

MANIFOLD DE TRES VÍAS

Código de pedido para manifolds

C3VIM-MR-01 A P1 *S2

C - COM - FIT MAKE
CÓDIGO DEL PRODUCTO (ver páginas 14 a19)
ORIENTACIÓN DE FLUJO OPCIONAL
IDENTIFICADOR DE EMPAQUE
IDENTIFICADOR DE MATERIAL

EMPAQUE

IDENTIFICADOR

PTFE - Temp. -250°F a +405°F _____ Estándar de fábrica
GRAFITO - Temp. 700°F _____ P1
PEEK - Temp. 572°F _____ P2
BUNA - N - Temp. 35°F a 250°F _____ P3
VITON - Temp. 20°F a +400°F _____ P4

MATERIAL

IDENTIFICADOR

SS 316 _____ Estándar de fábrica
ACERO _____ S
SS 316L _____ S2
SS 316/SS 316L _____ S1S2
SS 304 _____ S3
SS 304L _____ S4
ACERO AL CARBONO _____ S5
P/F 321 _____ S6
SS 347 _____ S7
P/F 11 _____ S8
P/F 22 _____ S9
P/F 5 _____ S10
A105N _____ S11
P/F 91 _____ S12
LF2 _____ LF2
ALUMINIO _____ AL
LATÓN _____ B
ALLOY 20 _____ C20
ALLOY C-276 _____ HC
ALLOY 600 _____ INC
ALLOY 825 _____ INC 1
ALLOY 625 _____ INC 2
TITANIO _____ TI
MODELO 400 _____ M
DUPLEX-F60 / S32205 _____ D
DUPLEX-F51 / S31803 _____ D1
DUPLEX-F53 / S32750 _____ D3
DUPLEX-F55 / S32760 _____ D5
NACE MR-0175 _____ NM
NACE MR-0103 _____ NM1



NOTA: *no es necesario especificar "S1" para material SS 316.

Manifold de Presión Diferencial para Montaje Directo o Remoto.
Baja presión: 6000 psig (414 bar).
Alta presión: hasta 10000 psig disponible bajo pedido.

MODELO N°: C3VIM-RM-01

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Empaquetadura: PTFE (hasta 232°C).
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).

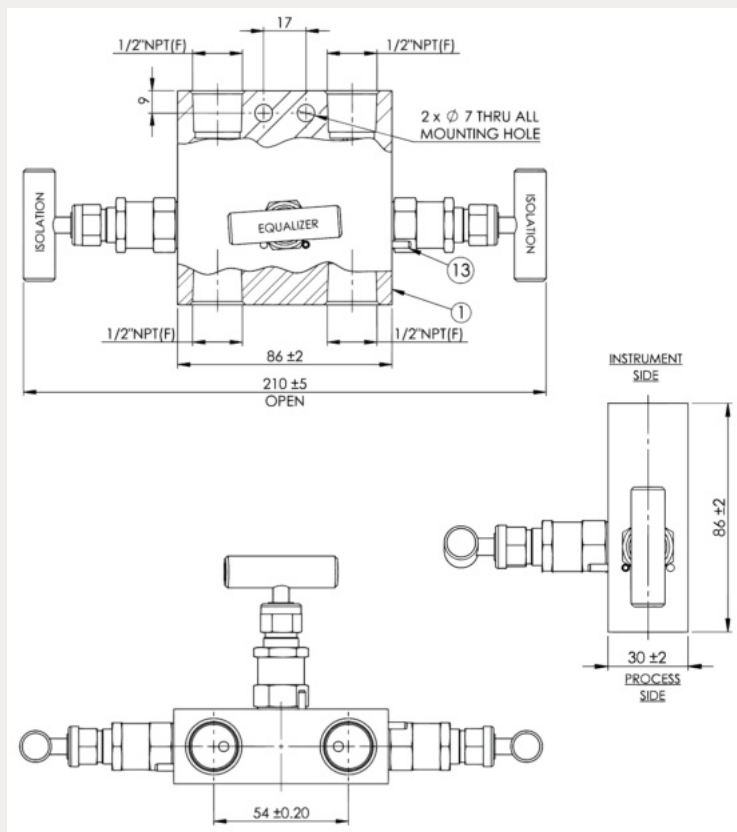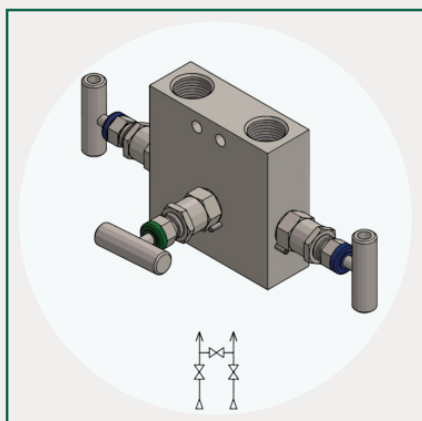

MODELO N°: C3VIM-RM-01A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión de drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

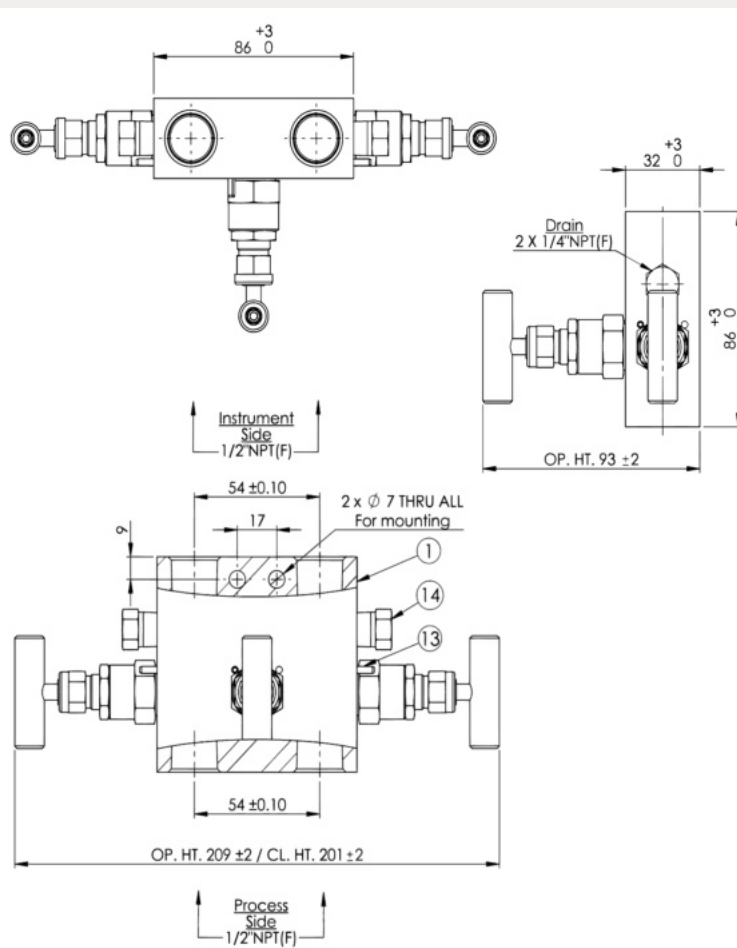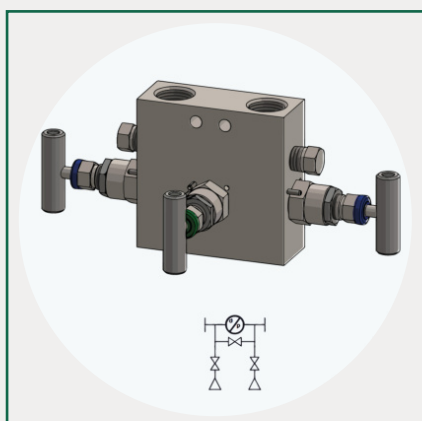

MODELO N°: C3VIM-RM-01B

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Puerto de prueba: 1/4" NPT (F).
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).

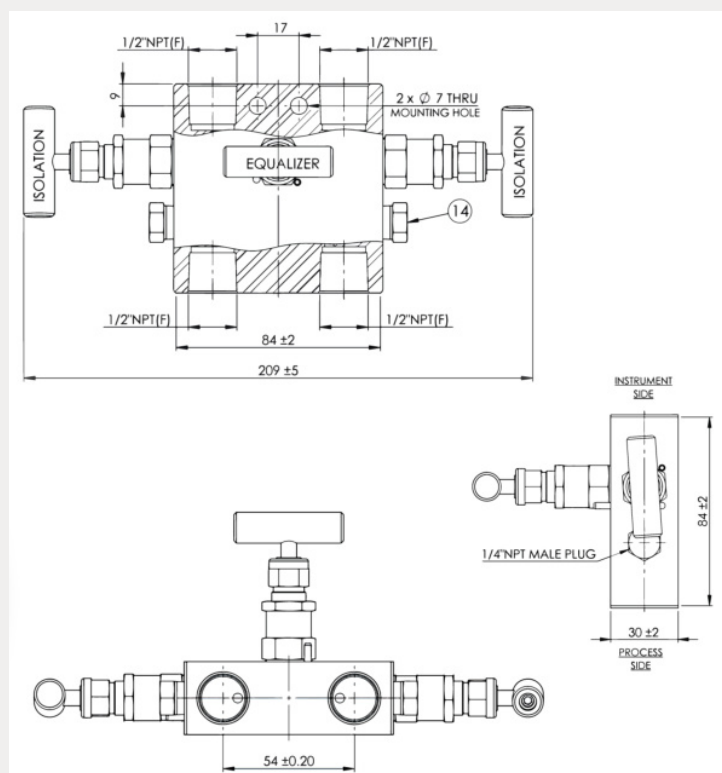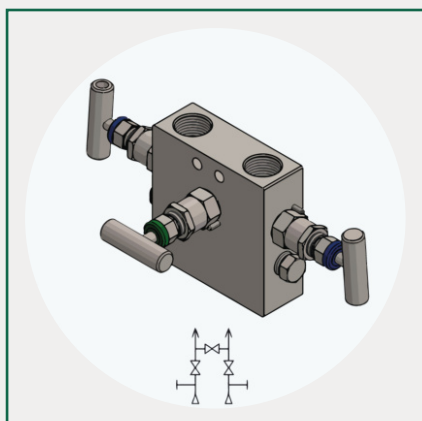

MODELO N°: C3VIM-DM-01

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

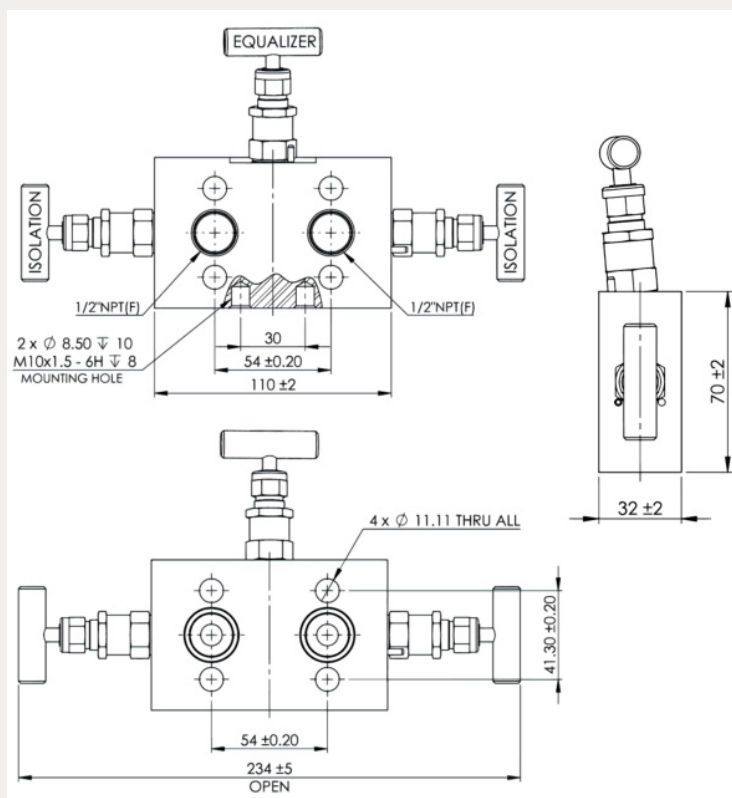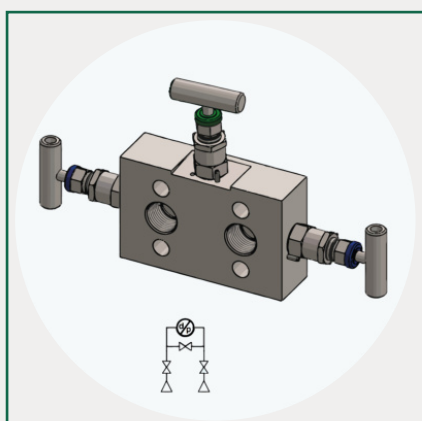

MODELO N°: C3VIM-DM-01A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT, con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

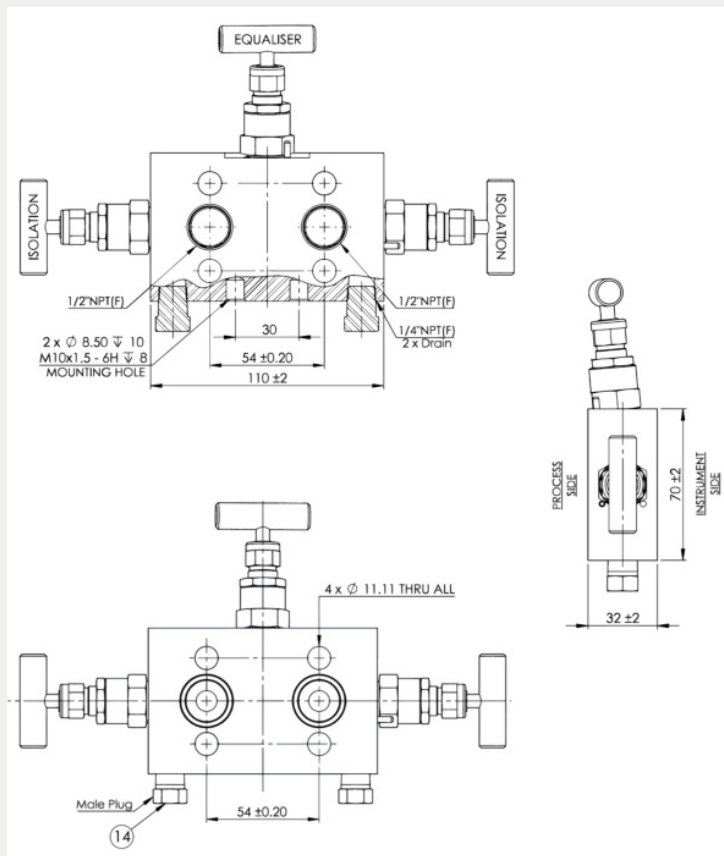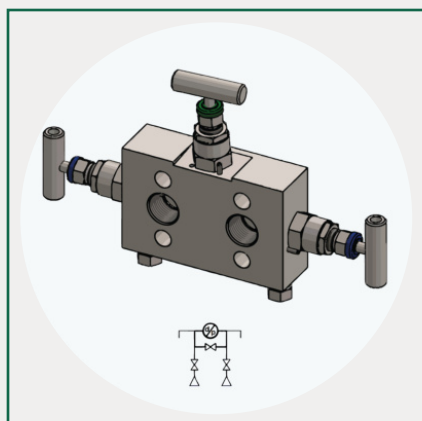

MODELO N°: C3VIM-DM-01B

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.
- Testeo: presión hidráulica:
 - Cuerpo: 1.5 veces la presión de trabajo (W.P.) a temperatura ambiente.
 - Asiento: 1.1 veces de la presión de trabajo (W.P.) a temperatura ambiente.
- Testeo neumático:
 - Presión de prueba: 80 psig a temperatura ambiente.

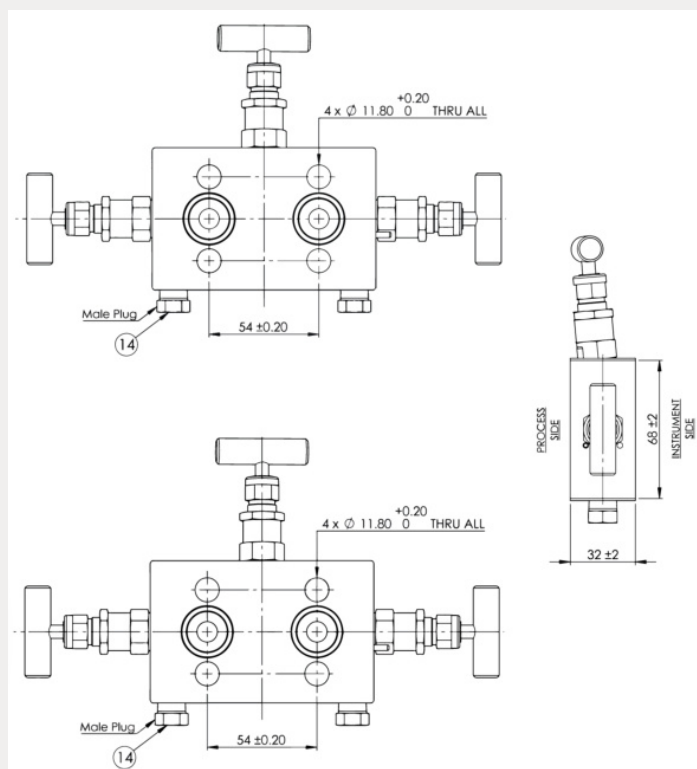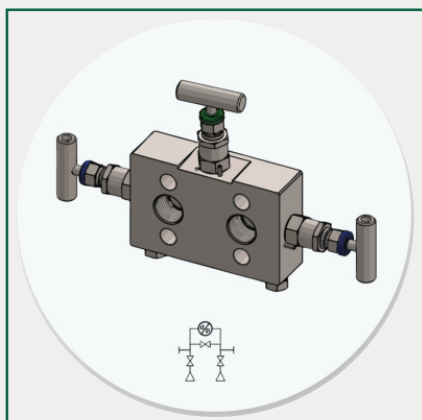

MODELO N°: C3VIM-DM-02

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/2" NPT (F).
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

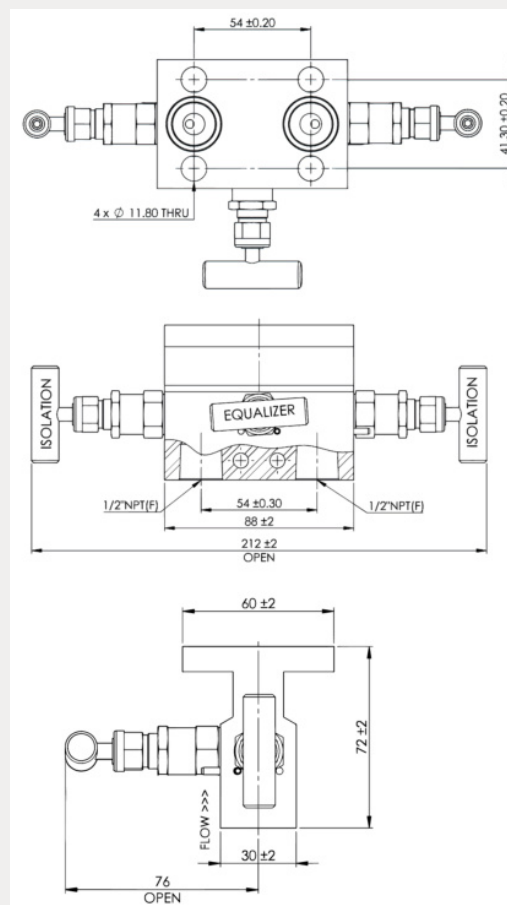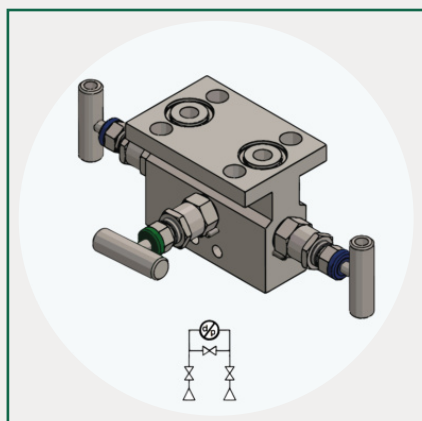

MODELO N°: C3VIM-DM-02A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/2" NPT (F), con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

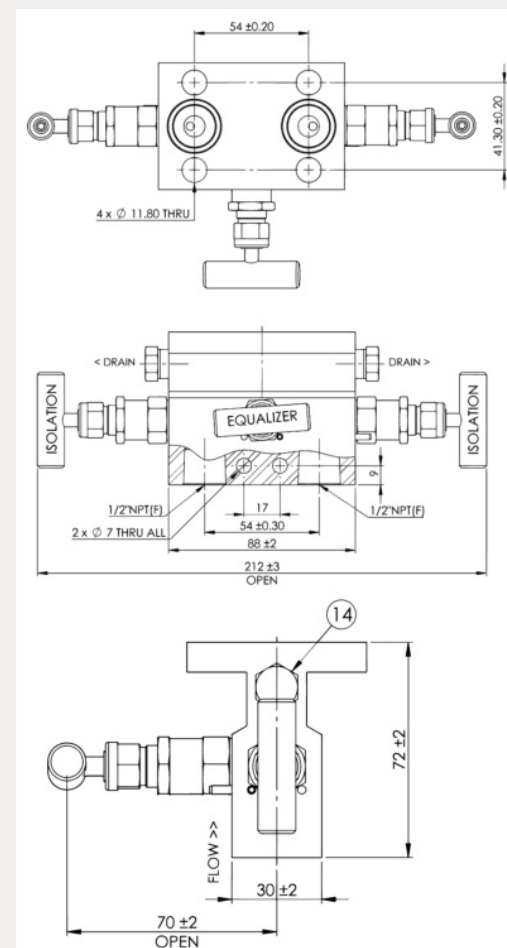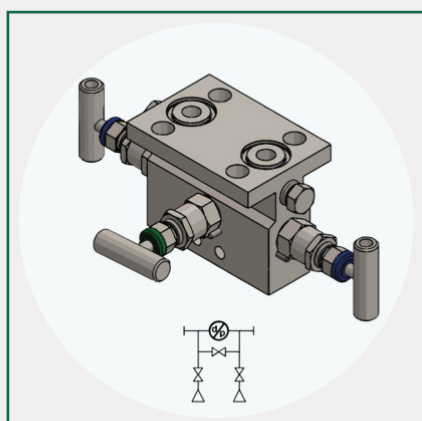

MODELO N°: C3VIM-DM-03

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: brida (según IEC 61518).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

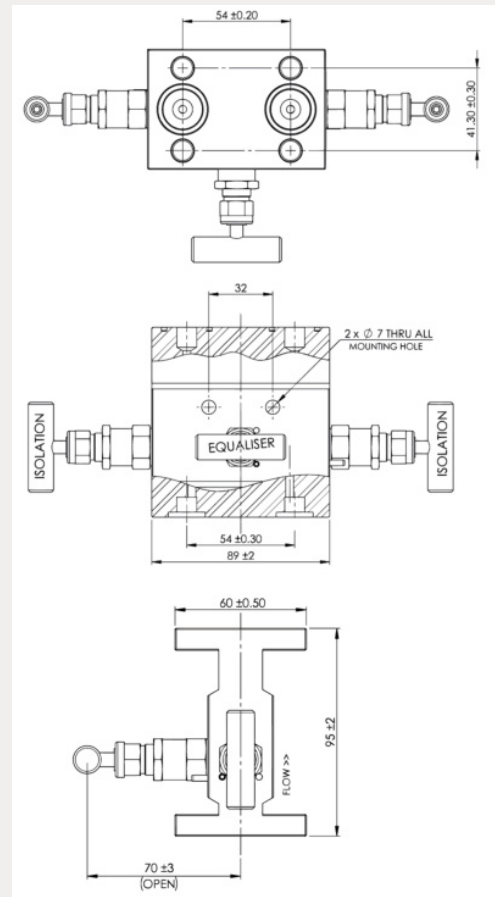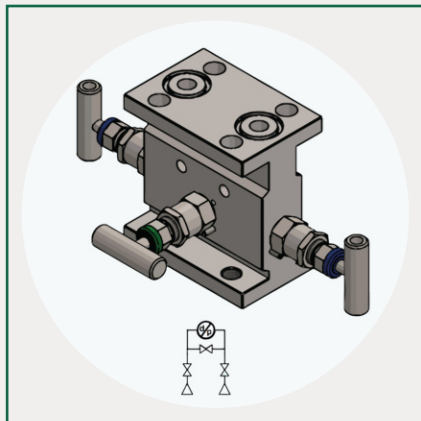

MODELO N°: C3VIM-DM-03A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: brida (según IEC 61518).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/2" NPT (F), con SS316 tapón macho.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

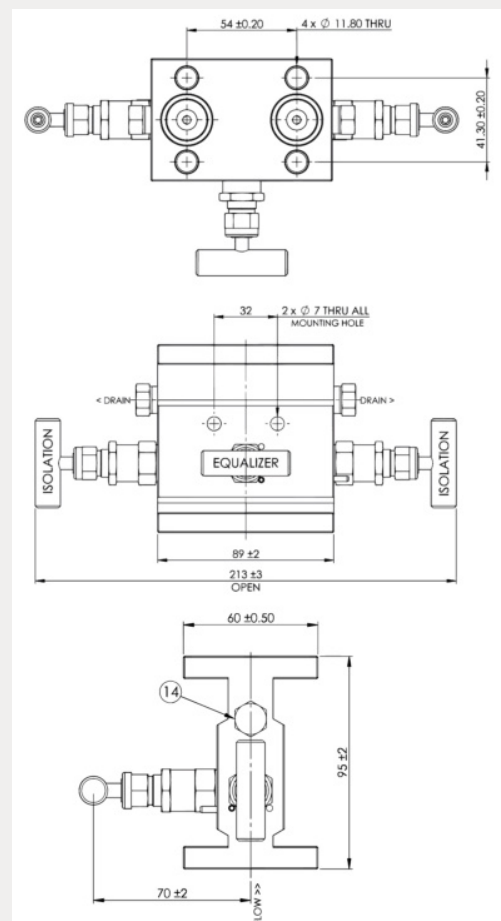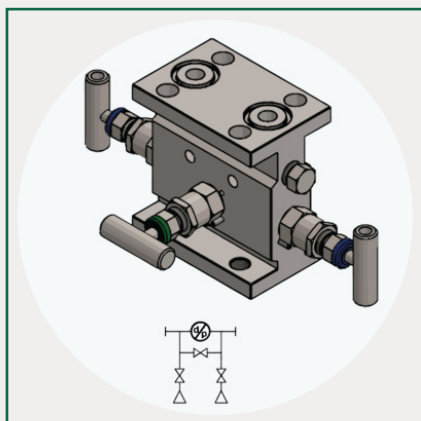

MODELO N°: C3VIM-DM-03B

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2"NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/2"NPT (F).
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

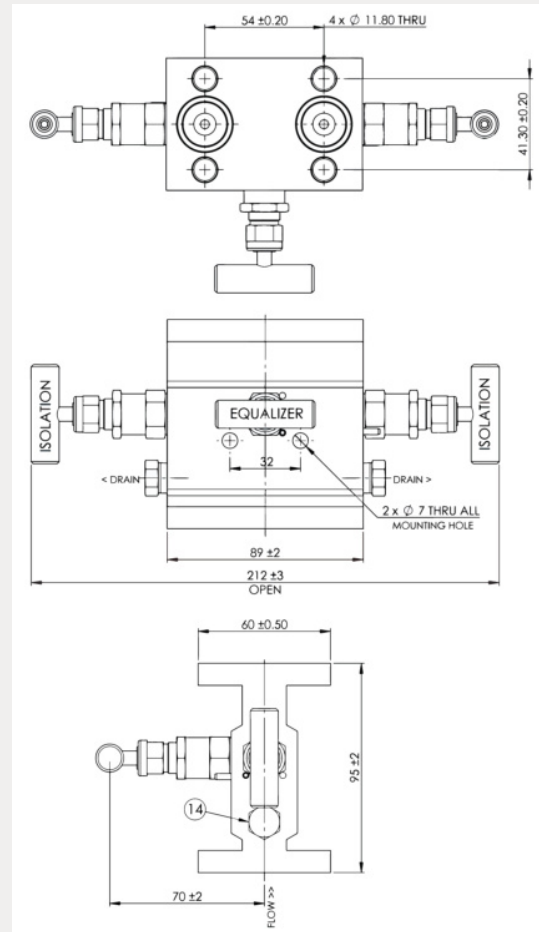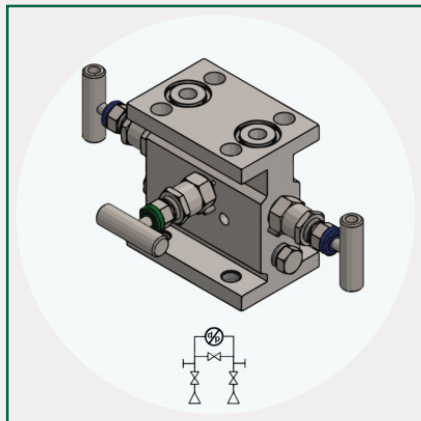


MODELO N°: C3VIM-DM-04

Especificaciones

- Tipo de válvula: manifold de 3 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Conexión al proceso: 1/2"NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/2"NPT (F).
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presión hasta: 10000 psig.
- Rango de temperatura: 450°F (232°C).
- Empaquetadura: PTFE, grafito (Graphoil) u otras opciones disponibles.

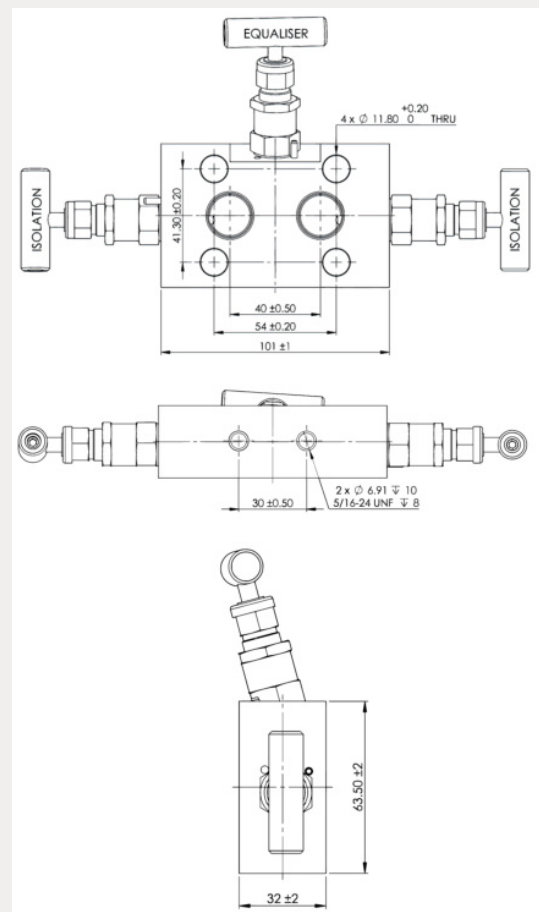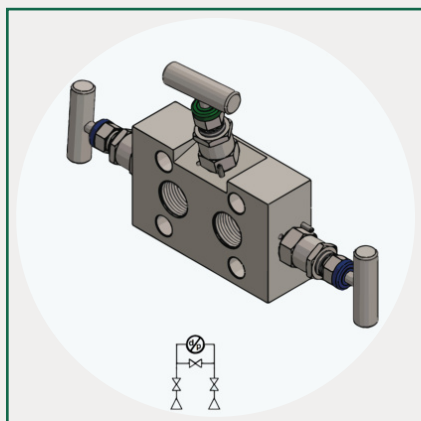

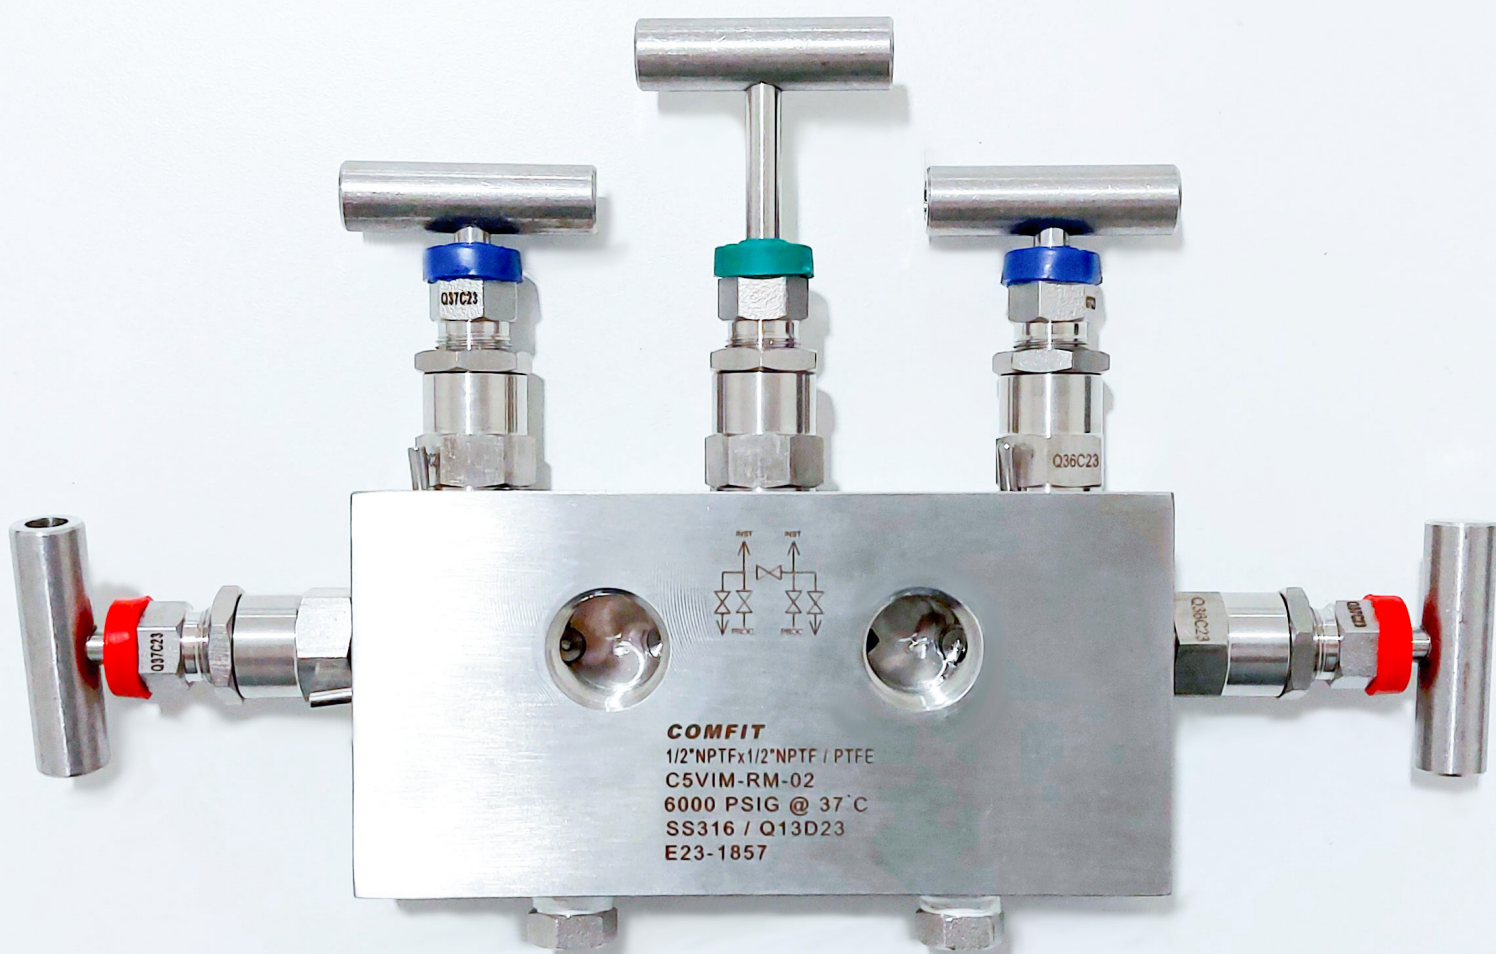

MANIFOLD DE CINCO VÍAS



Código de pedido para válvula colectora para instrumentación

C3VIM-MR-01 A P1 *S2

C - COM - FIT MAKE
CÓDIGO DEL PRODUCTO (ver páginas 22 a 26)
ORIENTACIÓN DE FLUJO OPCIONAL
IDENTIFICADOR DE EMPAQUE
IDENTIFICADOR DE MATERIAL

EMPAQUE	IDENTIFICADOR
PTFE - Temp. -250°F a +405°F _____	Estándar de fábrica
GRAFITO - Temp. 700°F _____	P1
PEEK - Temp. 572°F _____	P2
BUNA - N - Temp. 35°F a 250°F _____	P3
VITON - Temp. 20°F a +400°F _____	P4

MATERIAL	IDENTIFICADOR
SS 316 _____	Estándar de fábrica
ACERO _____	S
SS 316L _____	S2
SS 316/SS 316L _____	S1S2
SS 304 _____	S3
SS 304L _____	S4
ACERO AL CARBONO _____	S5
P/F 321 _____	S6
SS 347 _____	S7
P/F 11 _____	S8
P/F 22 _____	S9
P/F 5 _____	S10
A105N _____	S11
P/F 91 _____	S12
LF2 _____	LF2
ALUMINIO _____	AL
LATÓN _____	B
ALLOY 20 _____	C20
ALLOY C-276 _____	HC
ALLOY 600 _____	INC
ALLOY 825 _____	INC 1
ALLOY 625 _____	INC 2
TITANIO _____	TI
MODELO 400 _____	M
DUPLEX-F60 / S32205 _____	D
DUPLEX-F51 / S31803 _____	D1
DUPLEX-F53 / S32750 _____	D3
DUPLEX-F55 / S32760 _____	D5
NACE MR-0175 _____	NM
NACE MR-0103 _____	NM1




NOTA: *no es necesario especificar "S1" para material SS 316.

Manifold de Presión Diferencial para Montaje Directo o Remoto.
Baja presión: 6000 psi (414 bar).
Alta presión: hasta 10.000 psi disponible bajo pedido.

MODELO N°: C5VIM-RM-01

Especificaciones




- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F).
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

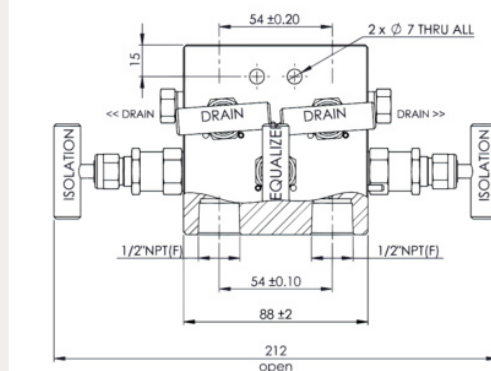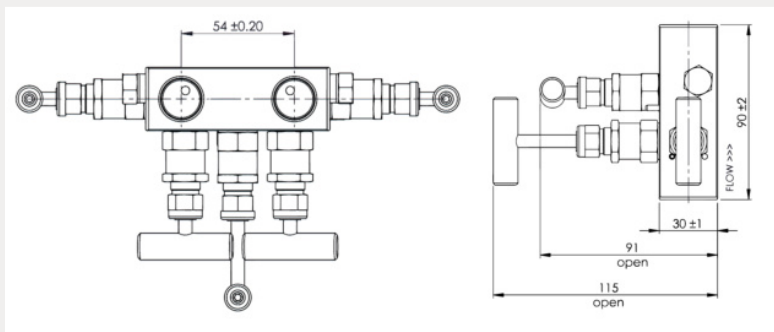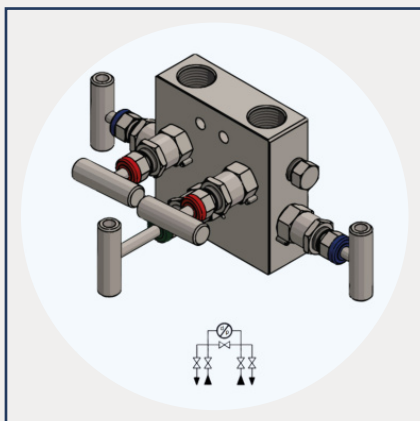

MODELO N°: C5VIM-RM-01A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión de proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión del instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

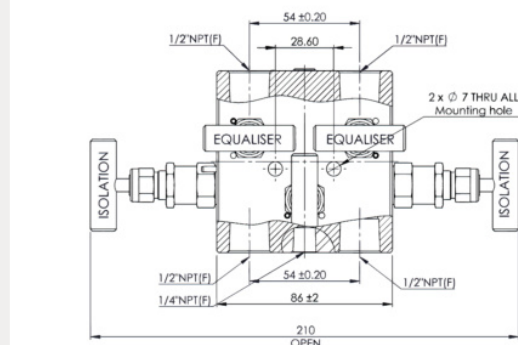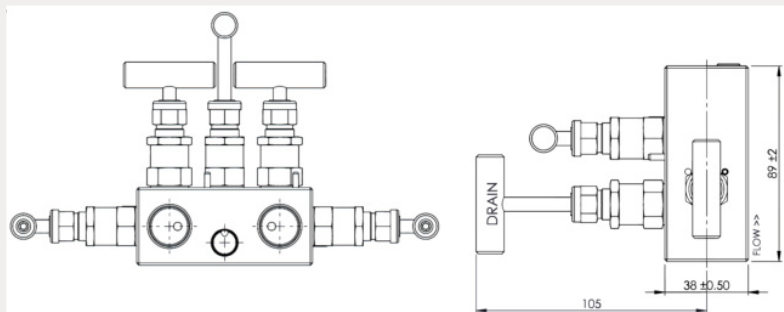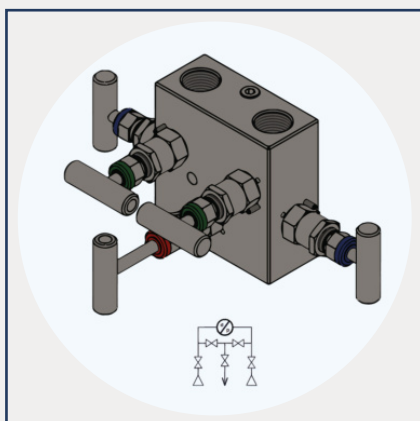

MODELO N°: C5VIM-RM-02

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

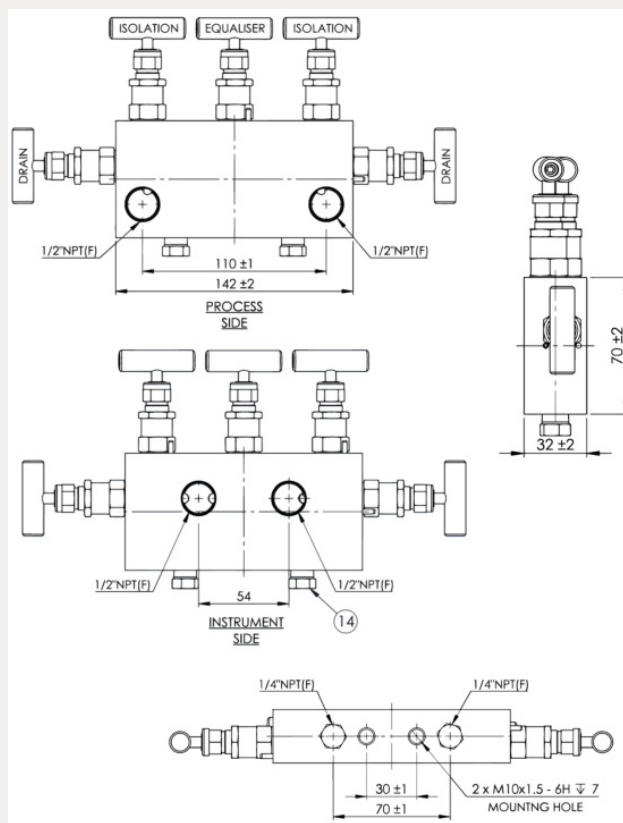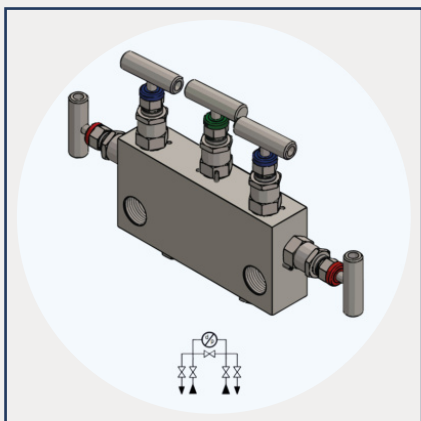

MODELO N°: C5VIM-RM-02A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión de proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión del instrumento: 1/2" NPT (F).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

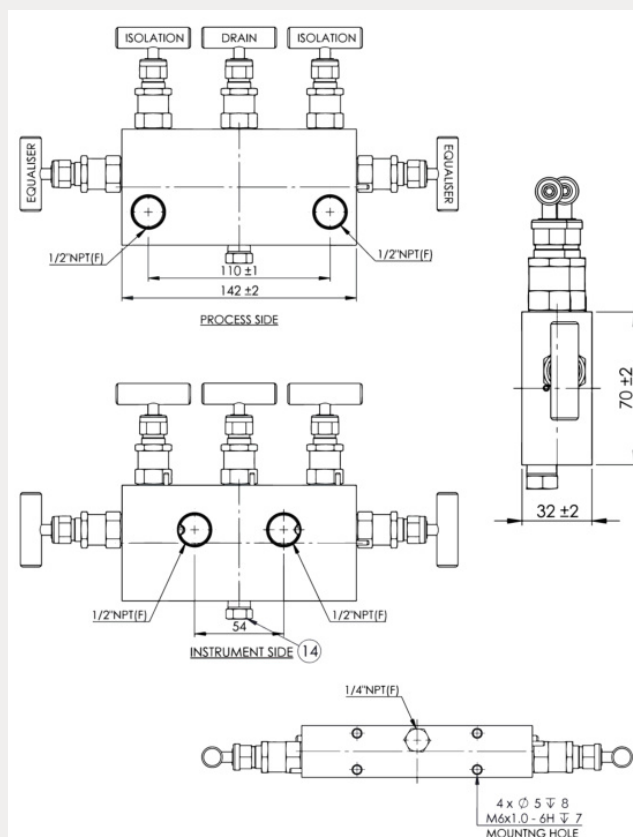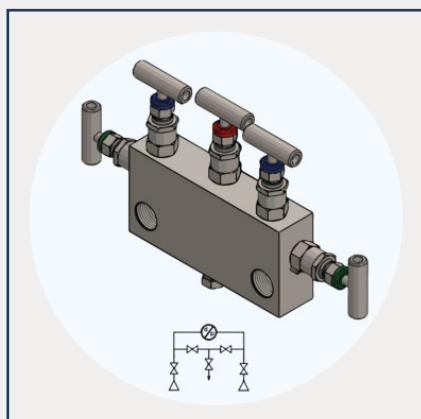

MODELO N°: C5VIM-DM-01

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

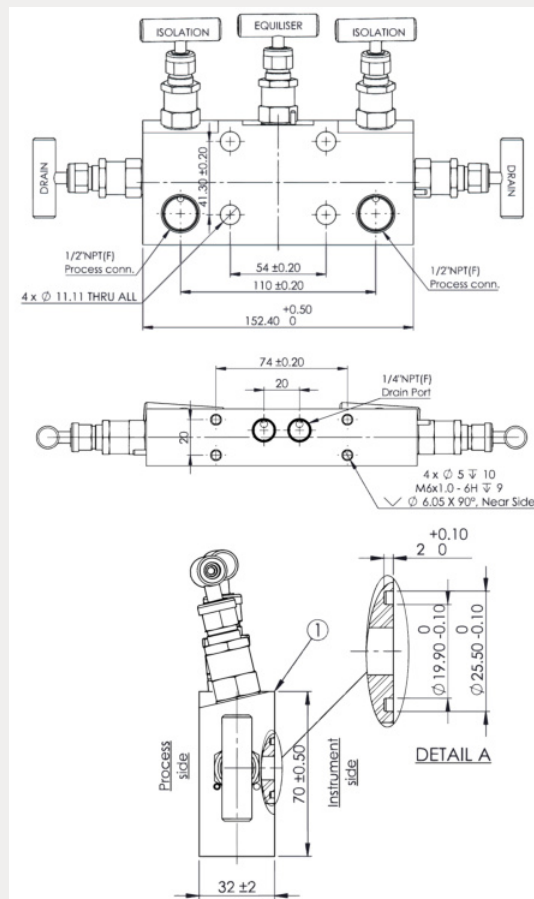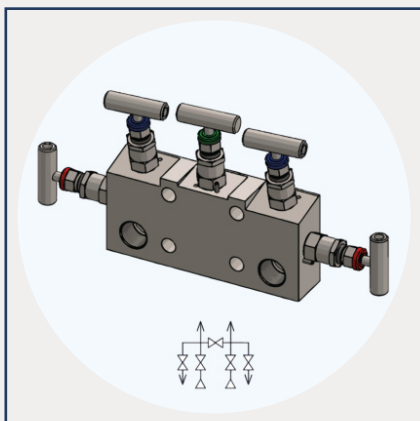

MODELO N°: C5VIM-DM-02

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión de proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión del instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F).
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Material del cuerpo: SS 316.
- Material del conjunto interno: SS 316.
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

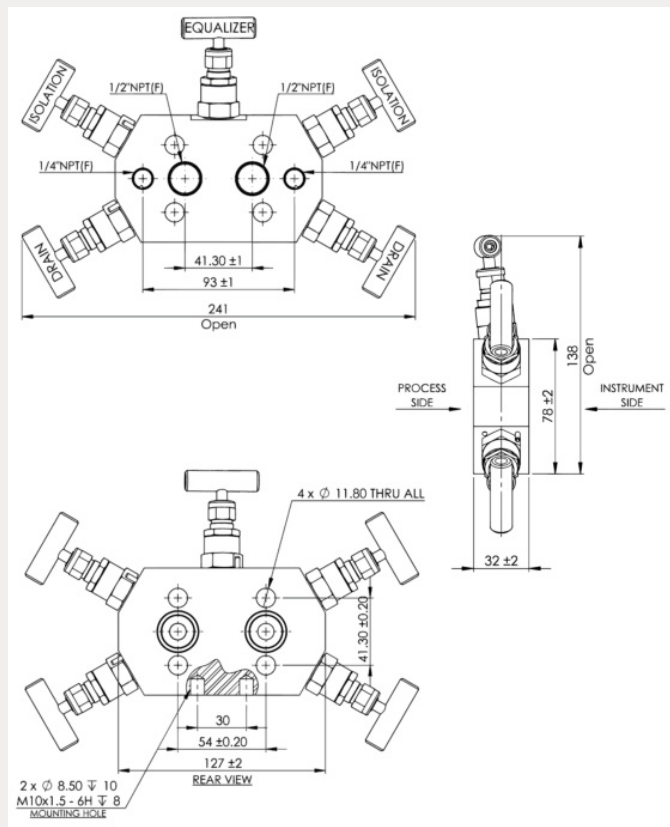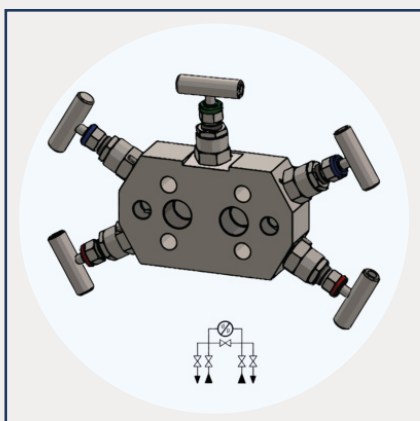

MODELO N°: C5VIM-DM-03

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Conexión al proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

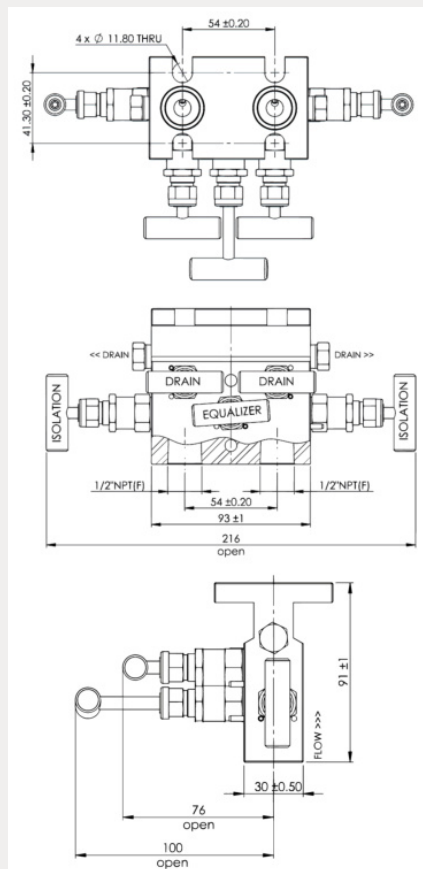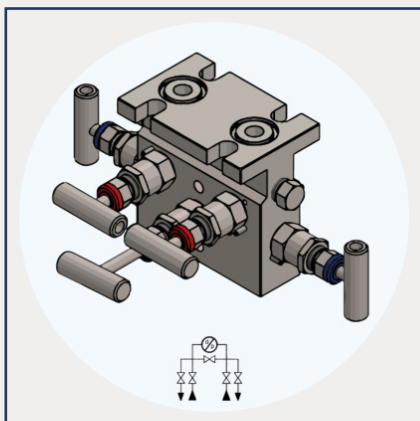

MODELO N°: C5VIM-DM-03A

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión de proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión del instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F).
- Material del cuerpo: SS 316.
- Material del conjunto interno: SS 316.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

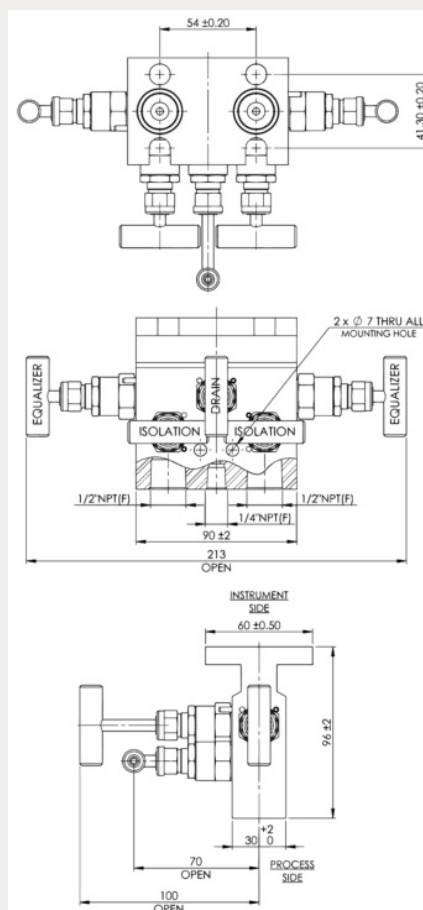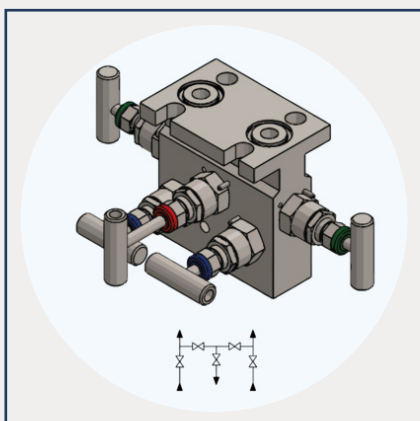

MODELO N°: C5VIM-DM-04

Especificaciones



- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje directo para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión al proceso: brida (según IEC 61518).
- Conexión al instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F) x 2 Nos.
- Material del cuerpo: SS 316.
- Material del conjunto interno: SS 316.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

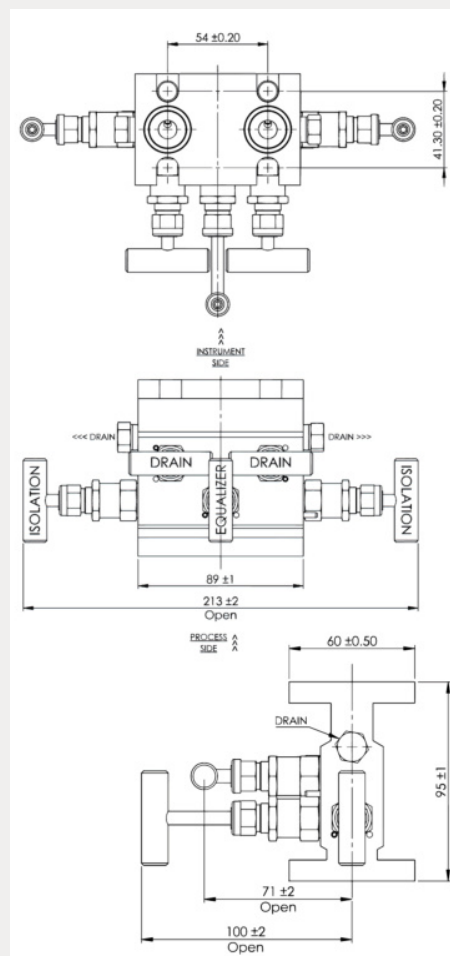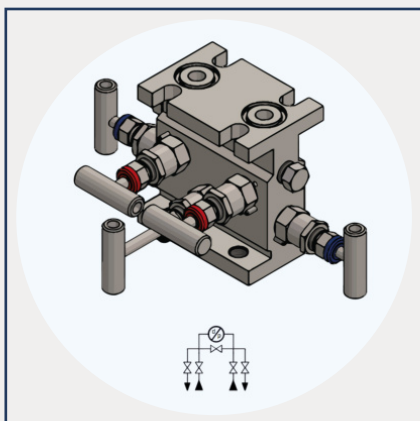

MODELO N°: C5VIM-DM-05

Especificaciones

- Tipo de válvula: manifold de 5 vías. Montaje remoto para presión diferencial.
- Presión máxima de trabajo: 6000 psig.
- Disponible para presiones de hasta 10000 psig.
- Conexión de proceso: 1/2" NPT (F).
- Conexión del instrumento: brida (según IEC 61518, tipo B).
- Conexión del drenaje: 1/4" NPT (F), con tapón macho.
- Rango de temperatura: 450 °F (232 °C).
- Empaque: PTFE, GRAFITO u otra opción disponible.

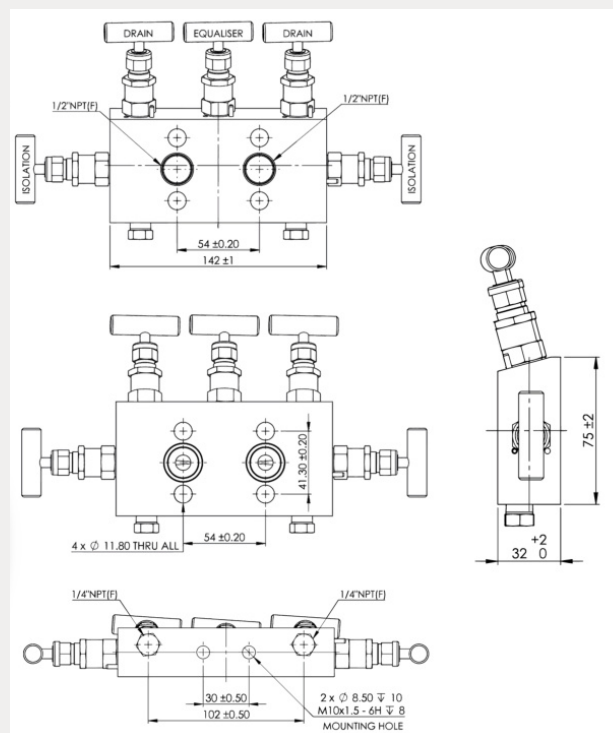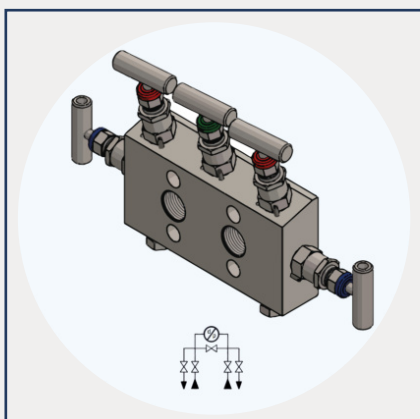

ECROSS

Flow & Control



ventas@ecrossgroup.com



+54 9 11 5114-3841



www.ecrossgroup.com